

OA95



- Détecteur de fumée optique adressable
- Sans ICC
- Certification NF-SSI : L-027-A

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
OA95	OA95	Détecteur optique de fumée sans socle - A l'unité
OA95 peinturé	OA95-PEINT	Détecteur optique de fumée peint selon toutes les teintes RAL - avec socle


Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	de 15 à 24V, avec 20V nominal
Consommation typique (mA)	0,1 en veille, 8 en alarme et 0.1 en défaut
Aire maximale surveillée	80 m ²
Encombrement (mm)	118 (Ø) x 60 (h)
Matière - Masse	ABS blanc - 150 g, socle S95 compris
Hauteur maximale d'installation	12 m
Température d'utilisation	de -10 à +60 C°
Humidité acceptable (%hr)	≤ 93, sans condensation

Options

Support étiquette	SE95
Socle	S95
Indicateur d'action	IND05 ou IND05E

Câblage

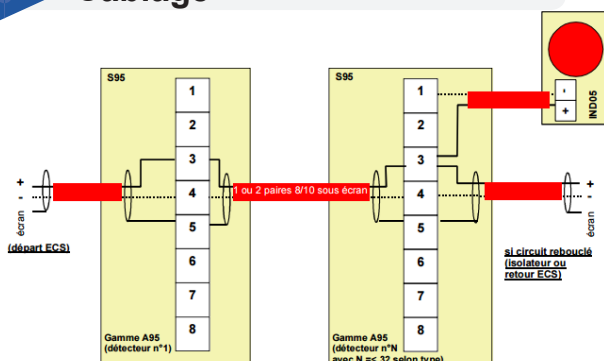

Cablage

- Borne 1 : Ind-programmé
- Borne 2 : Ind-câblé
- Borne 3 : E+/S+/Ind+
- Borne 4 : E-/S-
- Borne 5 : Ecran

