BAT2-PR

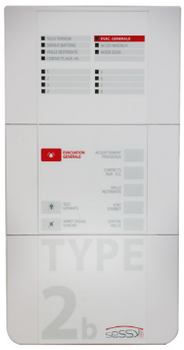

- *Bloc autonome Principal*
- *Raccordement jusqu'à 5 tableaux de synthèse*
- *Plusieurs versions commerciales : 2, 4 ou 8 boucles*
- *Installation facilitée par le mode essai*
- *Certification NF : Pr 17072 / 704268*

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
BAAS de type Pr	BAT2-PR2	Bloc autonome principal avec 2 boucles de déclencheurs manuels
BAAS de type Pr	BAT2-PR4	Bloc autonome principal avec 4 boucles de déclencheurs manuels
BAAS de type Pr	BAT2-PR8	Bloc autonome principal avec 8 boucles de déclencheurs manuels

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230V - 50Hz (±10%)
Alimentation secondaire	Batterie 12V / 600mA
Consommation typique	< 10mA
Encombrement (Lxhxp)	265 x 150 x 53 mm
Nombre contacts secs : **- d'alarme** **- auxiliaire**	 2 - 250V / 250mA ou 30V / 1A 2 - 250V / 8A ou 30V / 5A
Nombre de zones d'entrées	2 à 8
Nombre de tableaux de synthèse	5 max
Matière - Couleur - Masse	ABS V0 - Blanc - 830g
Températures : **- d'utilisation** **- de stockage**	 de -10°C à +55°C de -20°C à +70°C
Indice de protection	IP 40