BAT3S

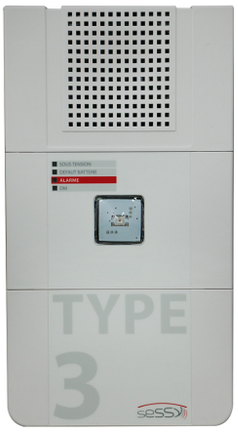

- *Equipement d'alarme de type 3*
- *Mode essai temporisé*
- *Détection automatique lors de l'ouverture d'une ligne de télécommande*
- *Design discret et élégant*
- *Certification NF : voir ci-dessous*

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
BAAS/L de type Ma	BAT3S-L-MA	Bloc autonome d'alarme d'évacuation sonore et lumineuse. Dispose d'une ligne de déclencheur manuel
BAAS de type MaMe	BAT3S-MAME	Bloc autonome d'alarme d'évacuation sonore avec message enregistré. Dispose d'une ligne de déclencheur manuel.
BAAS/L de type MaMe	BAT3S-L-MAME	Bloc autonome d'alarme d'évacuation sonore et lumineuse avec message enregistré. Dispose d'une ligne de déclencheur manuel.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230V - 50Hz (±10%)
Alimentation secondaire	Batterie 12V / 600mA
Autonomie	> 12h en veille / 5 min en alarme
Consommation typique	< 10mA
Encombrement (Lxhxp)	265 x 150 x 53 mm
Classe sonnore	de classe B (> 90dB à 2m)
Classe lumineuse	S* / Rouge / 1Hz ±12%
Matière - Couleur - Masse	ABS V0 - Blanc - 830g
Températures : **- d'utilisation** **- de stockage**	 de -10°C à +55°C de -20°C à +70°C
Indice de protection	IP 40

Certifications NF

Code article	N° de certification
BAT3S-L-MA	Ma 17079 / 704273
BAT3S-MAME	MaMe 17080 / 704273
BAT3S-L-MAME	MaMe 17078 / 704273