EDR2E

- *Elément déporté pour voie de transmission rebouclée*
- *Gestion d'un relais et de deux entrées d'information*
- *Une adresse par module*
- *Compatible gamme Delta 256 et Atena*

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristique
Boitier EDR2E	EDR2E	Elément déporté EDR2E

Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation AES	Sans objet
Tension d'alimentation boucle	14 à 28V, nominale 24Vdc
Puissance maximale commutable par ligne	12W
Encombrement (Lxhxp)	140 x 180 x 80 mm
Température d'utilisation	De -10 à +50°C
Masse	300 g
Couleur	Gris clair RAL7035
Indice de protection	IP55
Humidité relative admissible	≤ 93% hr sans condensation en fonctionnement ≤ 85% hr en stockage
Particularité adressage	Nécessite les outils BT14 ou BT15 pour adressage
Fixation	Fixation murale par 4 trous (vis de fixation non fournies)
Raccordement	Borniers débrochables – fils de 2,5mm² maximum

Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaire, sans préavis à sa clientèle

Raccordement

Lignes de contrôle surveillées en mode série.

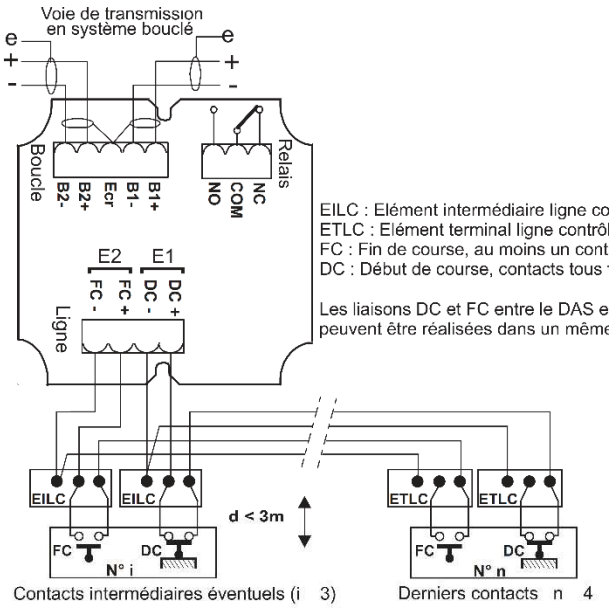

EILC : Elément intermédiaire ligne contrôle.
ETLC : Elément terminal ligne contrôle.
FC : Fin de course, au moins un contact ouvert en veille.
DC : Début de course, contacts tous fermés en veille.

Les liaisons DC et FC entre le DAS et l'EILC ou l'ETLC peuvent être réalisées dans un même câble.

Entrées surveillées en mode série.

Etat actif : Contacts tous fermés.
Etat inactif : Au moins un contact ouvert.
EILC : Elément intermédiaire ligne contrôle.
ETLC : Elément terminal ligne contrôle.

Les liaisons DC et FC entre le DAS et l'EILC ou l'ETLC peuvent être réalisées dans un même câble.

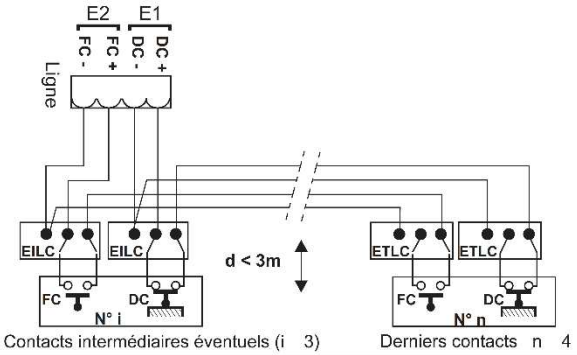

Entrées surveillées en mode parallèle :

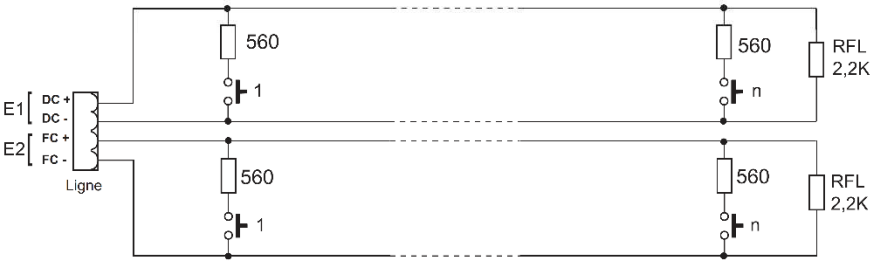

n

Etat actif : Au moins un contact fermé.
Etat inactif : Tous les contacts ouverts.

Entrées non surveillées

Etat actif : Contact fermé.
Etat inactif : Contact ouvert.



Lignes de contrôle non surveillées.

FC : Fin de course, au moins un contact ouvert en veille.
DC : Début de course, contacts tous fermés en veille.

Les liaisons DC et FC peuvent être réalisées dans un même câble.



Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaire, sans préavis à sa clientèle