Chaak

- *Destiné à l'extinction des incendies dans les locaux de poubelles*
- *Compacte et facilité de mise en oeuvre*
- *Paramètrage sans PC - Autonomie complète*
- *Aide au diagnostique*

Caractéristiques Techniques

Dimensions (Lxhxp)	290x240x90 cm
Alimentation principale - sécurité : fusible	230V +10/-15% 1AT -250VAC
Alimentation secondaire - autonomie en veille - recharge	1 batterie au plomb 12V/3.4Ah 24h 36h*
Indice de protection	IP21C
Couleur	Gris - RAL 7035
Durée paramétrable	2 à 5 minutes
Courant maximum	500 mA
Sortie auxiliaire	24V - 50mA avec protection réarmable
Entrée	1 ligne de détecteurs conventionnels (TRC05 et/ou OC05F) avec surveillance à la coupure franche ou c/c franc

* Au bout de 24h, capacité de batterie suffisante pour assurer une commande de 5 min.

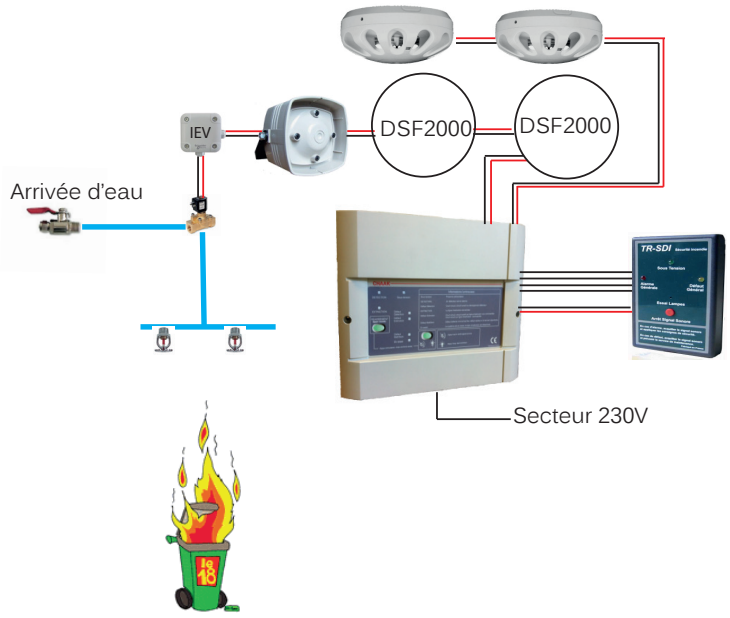

* L'IEV est livré avec la centrale Chaak

Options

	Désignation	Code article	Caractéristiques
	Détecteur de fumée	OC05F	Détecteur optique conventionnel de fumée
	Détecteur thermovélocimétrique	TRC05F	Détecteur conventionnel de chaleur
	Sirène flash	DSF2000	Diffuseur sonore et lumineux non autonome
	Sirène extérieure	TR44	Diffuseur sonore non autonome
	Boitier de report d'alarme	TR-SDI24V/+	Tableau répétiteur de confort
	Electrovanne	ELECTROV	Electrovanne pour centrale de local poubelles
	Rampe d'extinction 2 m	RAMP2M	Rampe d'extinction 2 m avec 2 buses de diffusion d'eau
	Rampe d'extinction 1 m	RAMP1M	Rampe d'extinction 1 m avec 2 buses de diffusion d'eau