

L'AVSMP est un dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) avec diffusion d'un message préenregistré (son d'alerte + message parlé).

L'AVSMP est configuré avec deux messages préenregistrés non modifiables.

L'AVSMP est conforme EN54-3 :2001 /A1 :2002 /A2 :2006 lorsqu'il est configuré avec le son n°1 (cf. Configuration).


Le son d'alerte est conforme NFS 32-001 lorsqu'il est configuré avec le son n°1 (cf. Configuration).

Certification NF-SSI pour le seul son d'alerte français NF S32-001.

Sa forme ronde permet une implantation mural ou en plafond. **Attention dans le cas d'une fixation murale, il est impératif que les trous de fixation soient alignés à l'horizontal.**



Configuration

La sirène contient 3 microswitchs permettant de configurer le son, le volume et la synchronisation.



SW1			Son n°	Son d'alerte + message parlé	Synchronisation
1 (S)	2 (V)	3 (SY)			
Off	Off	-	1	Son Français 440Hz(0.4s)/554Hz(0.1s) + message Français Volume minimum	-
Off	On	-		Son Français 440Hz(0.4s)/554Hz(0.1s) + message Français Volume maximum	-
On	Off	-	2	Son Français 440Hz(0.4s)/554Hz(0.1s) + message Français et Anglais Volume minimum	-
On	On	-		Son Français 440Hz(0.4s)/554Hz(0.1s) + message Français et Anglais Volume maximum	-
-	-	Off	-	-	Activée
-	-	On		-	Désactivée

Raccordement

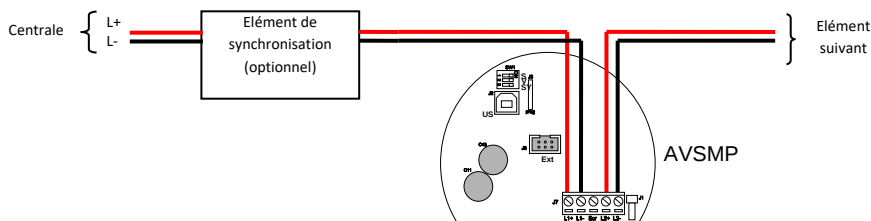

NOTICE D'UTILISATION AVSMP

L'AVSMP est un dispositif sonore d'alarme feu (DSAF) avec diffusion d'un message préenregistré (son d'alerte + message parlé).

L'AVSMP est configuré avec deux messages préenregistrés non modifiables.

L'AVSMP est conforme EN54-3 :2001 /A1 :2002 /A2 :2006 lorsqu'il est configuré avec le son n°1 (cf. Configuration).


Le son d'alerte est conforme NFS 32-001 lorsqu'il est configuré avec le son n°1 (cf. Configuration).

Certification NF-SSI pour le seul son d'alerte français NF S32-001.

Sa forme ronde permet une implantation mural ou en plafond. **Attention dans le cas d'une fixation murale, il est impératif que les trous de fixation soient alignés à l'horizontal.**



Configuration

La sirène contient 3 microswitchs permettant de configurer le son, le volume et la synchronisation.



SW1			Son n°	Son d'alerte + message parlé	Synchronisation
1 (S)	2 (V)	3 (SY)			
Off	Off	-	1	Son Français 440Hz(0.4s)/554Hz(0.1s) + message Français Volume minimum	-
Off	On	-		Son Français 440Hz(0.4s)/554Hz(0.1s) + message Français Volume maximum	-
On	Off	-	2	Son Français 440Hz(0.4s)/554Hz(0.1s) + message Français et Anglais Volume minimum	-
On	On	-		Son Français 440Hz(0.4s)/554Hz(0.1s) + message Français et Anglais Volume maximum	-
-	-	Off	-	-	Activée
-	-	On		-	Désactivée

Raccordement

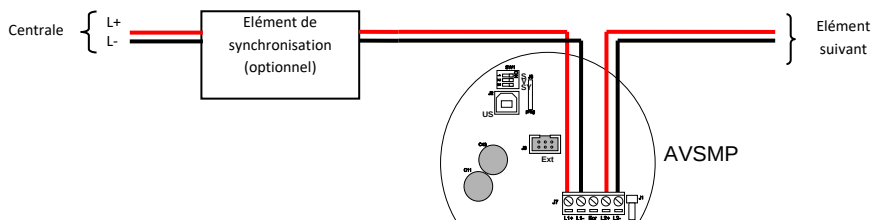

Caractéristiques électromécaniques

-Encombrement (diamètre x hauteur) : 109x 87 mm.

-Poids : 261 g – Matière : ABS V0 – Indice de protection : IP21C.

-Verrouillage tête-socle par clips et vis/déverrouillage par outil.

-Fixation par 2 trous prévus sur socle (vis diamètre 4mm, non fournies).

-Raccordement par bornes à vis pour conducteur de section $\leq 2.5\text{mm}^2$.

Caractéristiques techniques

Voir page 2/2

Caractéristiques environnementales

-Environnement : type A au sens de la norme EN54-3.

-Ambiance d'utilisation : 0°C à 50°C avec une humidité relative $\leq 93\%$ sans condensation.

-Ambiance de stockage : -10°C à 50°C avec une humidité relative $\leq 90\%$ sans condensation.

Synchronisation

Utiliser le boîtier SYNC_AVSMP placé avant le premier AVSMP (un seul boîtier par ligne synchronisée).

Seul le premier AVSMP de la ligne doit avoir la synchronisation activée (SW1-3 sur Off).

Tous les AVSMP à synchroniser doivent être configurés avec le même message.

Pour plus d'information se référer à la notice technique du boîtier SYNC_AVSMP : SYNC_AVSMP-NT et à sa notice de raccordement : SYNC_AVSMP-NIR.

Caractéristiques techniques

Version logicielle : 1.00

Son n°1	Puissance minimum SW1-1 OFF ; SW1-2 OFF	Puissance maximum SW1-1 OFF ; SW1-2 ON
Plage de Tension d'alimentation	16 à 58 Vdc	16 à 58 Vdc
Consommation (Tension d'alimentation : 24/48V)	28/22 mA	46/28 mA
Puissance (Tension d'alimentation : 24/48V)	0,7/1,1 W	1,2/1,4 W
Puissance sonore à 1m	86 dB +/- 3 dB	91 dB +/- 3 dB

Son n°2	Puissance minimum SW1-1 ON ; SW1-2 OFF	Puissance maximum SW1-1 ON ; SW1-2 ON
Plage de Tension d'alimentation	16 à 58 Vdc	16 à 58 Vdc
Consommation (Tension d'alimentation : 24/48V)	32/21 mA	50/33 mA
Puissance (Tension d'alimentation : 24/48V)	0,8/1 W	1,2/1,6 W
Puissance sonore à 1m (non certifiée)	86 dB +/- 3 dB	91 dB +/- 3 dB



NF-Système de sécurité incendie
www.marque-nf.com

Synchronisation

Utiliser le boîtier SYNC_AVSMP placé avant le premier AVSMP (un seul boîtier par ligne synchronisée).

Seul le premier AVSMP de la ligne doit avoir la synchronisation activée (SW1-3 sur Off).

Tous les AVSMP à synchroniser doivent être configurés avec le même message.

Pour plus d'information se référer à la notice technique du boîtier SYNC_AVSMP : SYNC_AVSMP-NT et à sa notice de raccordement : SYNC_AVSMP-NIR.

Caractéristiques techniques

Version logicielle : 1.00

Son n°1	Puissance minimum SW1-1 OFF ; SW1-2 OFF	Puissance maximum SW1-1 OFF ; SW1-2 ON
Plage de Tension d'alimentation	16 à 58 Vdc	16 à 58 Vdc
Consommation (Tension d'alimentation : 24/48V)	28/22 mA	46/28 mA
Puissance (Tension d'alimentation : 24/48V)	0,7/1,1 W	1,2/1,4 W
Puissance sonore à 1m	86 dB +/- 3 dB	91 dB +/- 3 dB

Son n°2	Puissance minimum SW1-1 ON ; SW1-2 OFF	Puissance maximum SW1-1 ON ; SW1-2 ON
Plage de Tension d'alimentation	16 à 58 Vdc	16 à 58 Vdc
Consommation (Tension d'alimentation : 24/48V)	32/21 mA	50/33 mA
Puissance (Tension d'alimentation : 24/48V)	0,8/1 W	1,2/1,6 W
Puissance sonore à 1m (non certifiée)	86 dB +/- 3 dB	91 dB +/- 3 dB



NF-Système de sécurité incendie
www.marque-nf.com