


## DELTEX RE



- *Tableau répéteur d'exploitation*
- *Compatible avec le DELTEX6*
- *Nécessite une voie de dialogue et une voie d'alimentation 24V*
- *Répond à la règle R13 de l'APSAD*

## Caractéristiques Techniques

Encombrement (Lxhxp)	282 x 165 x 42 mm
Source principale	De 22 à 27V, avec 24V nominal
Source défaut source principale	Pile 9V
Consommation - typique - en veille	- 0.08A - 0.11A
Câble d'alimentation	1 paire 8/10 sous écran en CR1 (com) et 2x 1.5 <sup>2</sup> en CR1 (alim)
Voie de dialogue	1000m max, elle gère 10 DELTEX-RE max
Condition d'utilisation	de -5°C à 40°C avec ≤ 93%HR sans condensation
Indice de protection	IP43
Couleur - Masse - Matière	Gris RAL 7035 - 1 Kg - Plastique

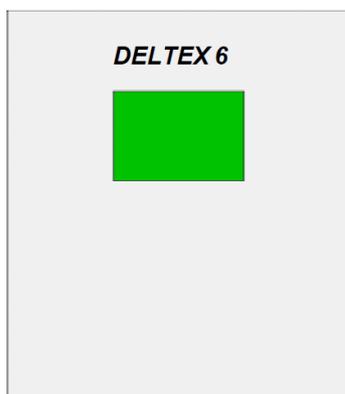

Nombre maximal de Deltex RE par système : 10  
Adresse de 0 à 9

