


ETC05 & ETC05-B

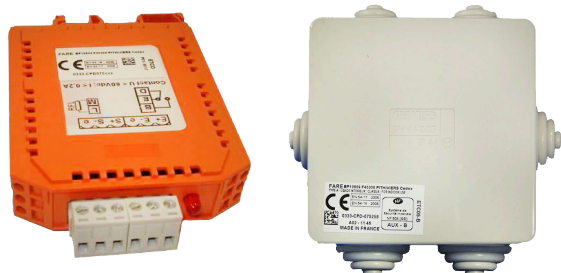

- Dispositif d'entrée/sortie
- Interface adressable - ICC intégré
- Compatible DFA05
- Certification NF-SSI : OI-056-A/B

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
ETC05	ETC05	Dispositif d'entrée/sortie avec ICC. Modèle Rail.din
ETC05 en boîte	ETC05-B	Dispositif d'entrée/sortie avec ICC. Modèle en boîte

Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	de 12 à 28V, avec 24V nominal
Consommation maximale	0,5 mA en veille et 3mA en fonction
Configuration possible	entrée, entrée commandable (RLT) ou multiponctuel
Sortie	RLT avec pouvoir de coupure de 30V/2A en courant continu
Encombrement (Lxhxp) - standard - en boîte	- 100 x 75 x 23 mm - 110 x 110 x 46 mm
Température d'utilisation	de -10 à +60 C°
Humidité acceptable (%hr)	≤ 93, sans condensation
Masse - standard - en boîte	- 70g - 160g
Couleur - standard - en boîte	- orange - gris
Indice de protection - standard - en boîte	- IP 30 - 55