

GD113A



- Détecteur de monoxyde de carbone (CO)
- Gaz adressable gamme A05
- Nécessite une EAE externe 24V
- ICC intégré

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
GD113A	GD113A-ASD	Détecteur de CO - A l'unité


Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	de 12 à 28V, avec 24V nominal
Consommation typique : - sur EAE - sur circuit rebouclé	- de 16mA à 12V à 8mA à 28V - 130µA en veille
Hauteur d'implantation	1,4 m
Encombrement (Lxhxp)	160 x 210 x 160 mm
Température d'utilisation	de 0 à +50 C°
Humidité acceptable (%hr)	≤ 93, sans condensation
Indice de protection	IP 55

Options

Bouteille de CO	COGAS
Outils de test détecteur	P7150V
Alimentation 24V	HEPHEA24

Câblage

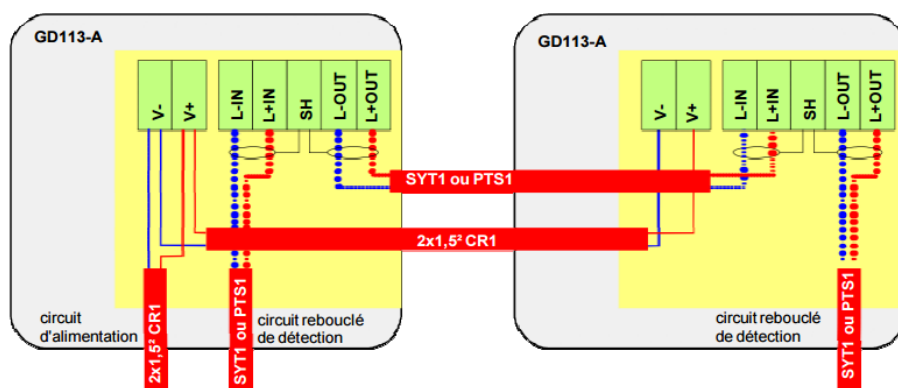

Câblage

Borne +V, -V : EAE
Borne L+IN, L-IN : Entrée CRD
Borne L+OUT, L-OUT : Sortie CRD
Borne SH : écran de câble