

MA05F

DETECTION INCENDIE

Détecteur multicapteurs




- Phénomène détecté : fumée.
- Type : optique adressable compensé en température.
- Forme : ponctuel.
- Valeur typique de réponse : 0,22dB/m.
- Certification NF-SSI : M-015-B.
- Référentiels normatifs : NF SSI & NF EN54-7 (2000)
- Aire maximale surveillée (m²) : 60, sur plafond horizontal.
- Hauteur maximale d'utilisation (m) : 7.

AUTRES CARACTERISTIQUES

Tension d'alimentation (V)	de 12 à 28, avec 24V nominal.
Consommation typique (mA)	0,14 en veille, 5 en alarme et 0,14 en défaut.
Surveillance du capteur	oui, diminution de la puissance lumineuse émise.
Encombrement (mm)	104 (Ø) x 62,5 (h)
Matière	ABS blanc.
Masse (g)	130.
Température d'utilisation (°C)	de -10 à +55.
Humidité acceptable (%hr)	≤ 93, sans condensation.
Indice de protection (IP)	IP22

ELEMENTS ASSOCIES

Socle avec support étiquette	S05SE.
Indicateur d'action (1 par détecteur)	IND05 ou IND05E (bornes – et C).
Carte de socle	ICC05, isolateur de court-circuit.
Variante de socle	IS05 intégrant un avertisseur d'alarme sonore.

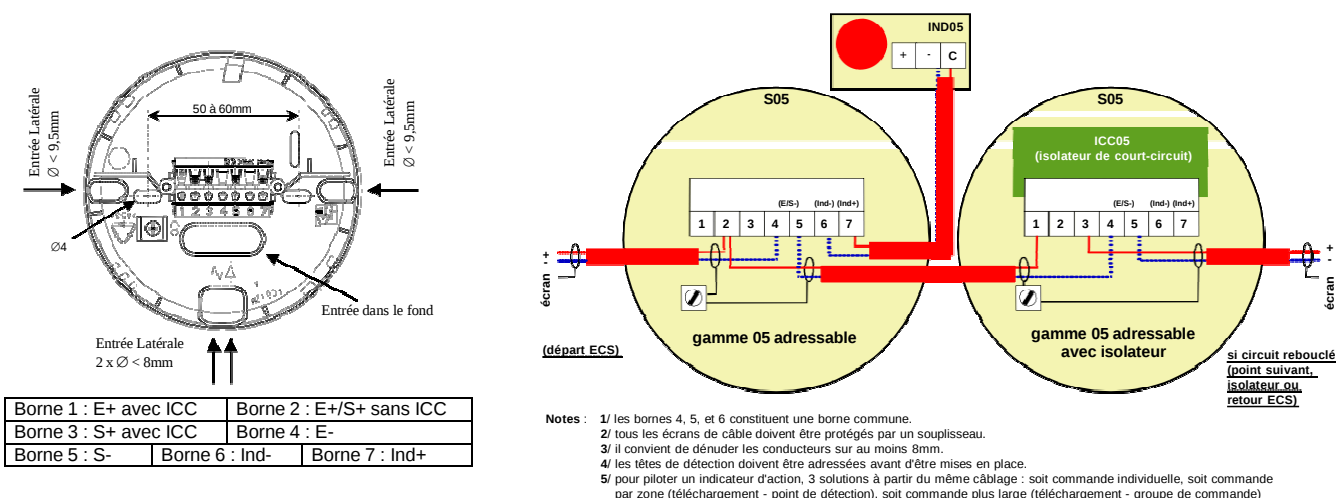

ftMA05F Ind D - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.



ALPHA SECURITE DISTRIBUTION

2ter, avenue de France - BP33 - 91301 MASSY Cedex
TEL : 01 69 93 81 90 - FAX : 01 69 93 81 99 - SITE : asd-incendie.fr
SARL AU CAPITAL DE 11 000 € - 413 525 726 RCS EVRY
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 554 13525726