

INSTRUCTIONS GENERALES D'EXPLOITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- SITE : _____ -

SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE

HD 1024


En cas d'alarme (signalisations rouges) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier la partie de bâtiment concernée,
- Prévenir le responsable de sécurité et appliquer les consignes.
- Après disparition de la cause d'alarme, procéder tout d'abord au réarmement du système de détection puis à l'effacement des signalisations en composant (bip sonore) :
 - « AB (*), A, B, **B**, **A**, AB » puis en actionnant les touches « REARMEMENT » et « ACQUITEMENT DE PROCESSUS »,
 - finalement remettre en état l'installation (portes, ...).

(*) : AB signifie qu'il faut exercer une pression simultanée.

En cas de défaut (signalisations jaunes) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier clairement le défaut,
- Prévenir le service d'entretien de l'établissement.

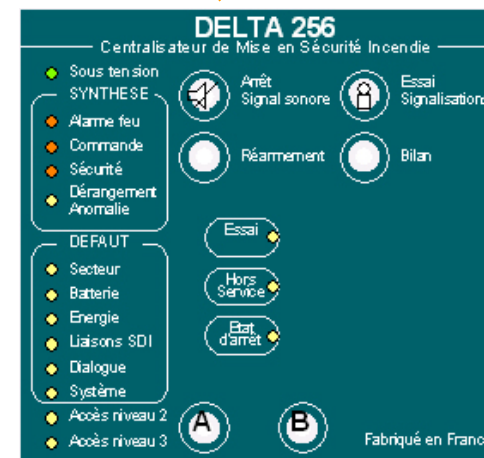

Service de sécurité : _____

tel : _____

Service d'entretien : _____

tel : _____

Service de maintenance : _____

tel : _____

