

A GENERALITE

L'AGS2000 est un diffuseur d'alarme générale sélective conforme à la fiche N°19 des règles NF-508 de l'AFNOR.
Attention, sa forme ronde permet une implantation murale à condition que les trous de fixation soient alignés à l'horizontal.

B CARACTERISTIQUES

B.1 Mécaniques :

Encombrement (ø x h) :	109 x 87 mm
Poids :	194g
Matière :	ABS VO
Indice de protection :	IP21 C
Verrouillage tête / socle :	Par clips
Déverrouillage :	Par outil
Fixation du socle :	2 vis ø4 mm (non fournies)
Section de câble admissible :	≤ 2,5 mm ²

B.2 Environnementales :

Ambiance d'utilisation :	Température de 0°C à 50°C Humidité ≤ 90% sans condensation
Ambiance de stockage :	Température de -10°C à 50°C Humidité ≤ 85% sans condensation

Notice Simplifiée Produit – AGS2000

A GENERALITE

L'AGS2000 est un diffuseur d'alarme générale sélective conforme à la fiche N°19 des règles NF-508 de l'AFNOR.
Attention, sa forme ronde permet une implantation murale à condition que les trous de fixation soient alignés à l'horizontal.

B CARACTERISTIQUES

B.1 Mécaniques :

Encombrement (ø x h) :	109 x 87 mm
Poids :	194g
Matière :	ABS VO
Indice de protection :	IP21 C
Verrouillage tête / socle :	Par clips
Déverrouillage :	Par outil
Fixation du socle :	2 vis ø4 mm (non fournies)
Section de câble admissible :	≤ 2,5 mm ²

B.2 Environnementales :

Ambiance d'utilisation :	Température de 0°C à 50°C Humidité ≤ 90% sans condensation
Ambiance de stockage :	Température de -10°C à 50°C Humidité ≤ 85% sans condensation

Notice Simplifiée Produit – AGS2000

A GENERALITE

L'AGS2000 est un diffuseur d'alarme générale sélective conforme à la fiche N°19 des règles NF-508 de l'AFNOR.
Attention, sa forme ronde permet une implantation murale à condition que les trous de fixation soient alignés à l'horizontal.

B CARACTERISTIQUES

B.1 Mécaniques :

Encombrement (ø x h) :	109 x 87 mm
Poids :	194g
Matière :	ABS VO
Indice de protection :	IP21 C
Verrouillage tête / socle :	Par clips
Déverrouillage :	Par outil
Fixation du socle :	2 vis ø4 mm (non fournies)
Section de câble admissible :	≤ 2,5 mm ²

B.2 Environnementales :

Ambiance d'utilisation :	Température de 0°C à 50°C Humidité ≤ 90% sans condensation
Ambiance de stockage :	Température de -10°C à 50°C Humidité ≤ 85% sans condensation


B.3 Electriques :

Plage d'alimentation : de 16Vdc à 58Vdc

	Tension :	Minimum @16Vdc	Nominales @24Vdc @48Vdc	Maximum @58Vdc
CV2	Consommation (mA) :	< 12	< 16	< 30
	Puissance sonore (dB) :	> 79	> 83	> 88
CV3	Consommation (mA) :	< 7	< 10	< 20
	Puissance sonore (dB) :	> 67	> 73	> 82
CV4	Consommation (mA) :	< 6	< 9	< 19
	Puissance sonore (dB) :	> 60	> 66	> 73

C RACCORDEMENT

Se référer à la documentation de la centrale pour connaître la valeur de l'Elément de Fin de Ligne (EFL).

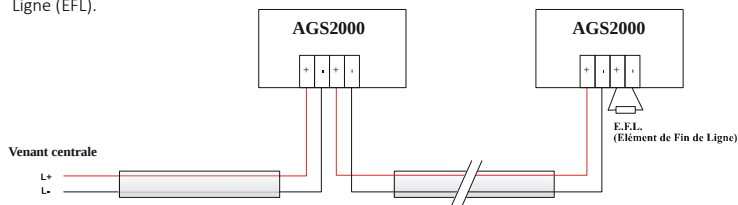

Pour plus de renseignements, se référer à la notice technique du produit, avec gestion de droits, disponible sur le site internet www.asd-incendie.fr.

Plan n°06100102 IndA


B.3 Electriques :

Plage d'alimentation : de 16Vdc à 58Vdc

	Tension :	Minimum @16Vdc	Nominales @24Vdc @48Vdc	Maximum @58Vdc
CV2	Consommation (mA) :	< 12	< 16	< 30
	Puissance sonore (dB) :	> 79	> 83	> 88
CV3	Consommation (mA) :	< 7	< 10	< 20
	Puissance sonore (dB) :	> 67	> 73	> 82
CV4	Consommation (mA) :	< 6	< 9	< 19
	Puissance sonore (dB) :	> 60	> 66	> 73

C RACCORDEMENT

Se référer à la documentation de la centrale pour connaître la valeur de l'Elément de Fin de Ligne (EFL).

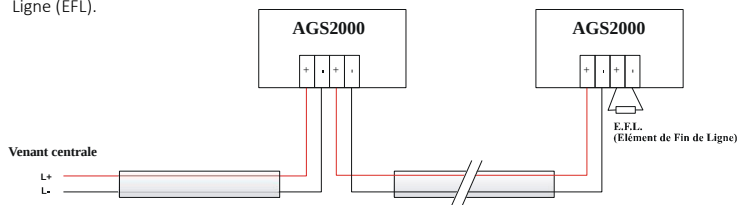

Pour plus de renseignements, se référer à la notice technique du produit, avec gestion de droits, disponible sur le site internet www.asd-incendie.fr.

Plan n°06100102 IndA