



PANNEAU LUMINEUX PARKING

Plan de raccordement en puissance lumineuse forte (utilisation en extérieure)

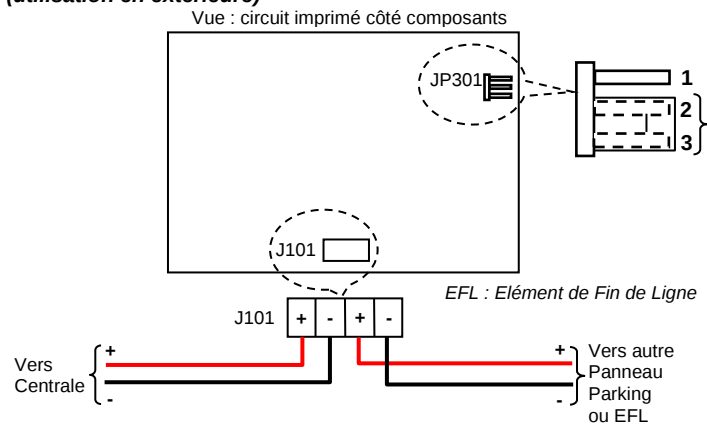

Plan de raccordement en puissance lumineuse standard (utilisation en intérieure)

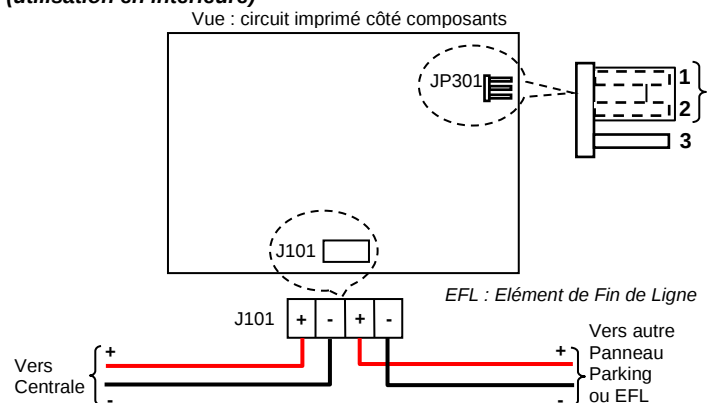

PANNEAU LUMINEUX PARKING

NOTICE D'UTILISATION PANNEAU LUMINEUX PARKING « ENTREE INTERDITE »




80 rue Gutenberg
91120 PALAISEAU
Tel : 01.69.31.09.21
Fax : 01.69.31.02.97




PANNEAU LUMINEUX PARKING

Plan de raccordement en puissance lumineuse forte (utilisation en extérieure)

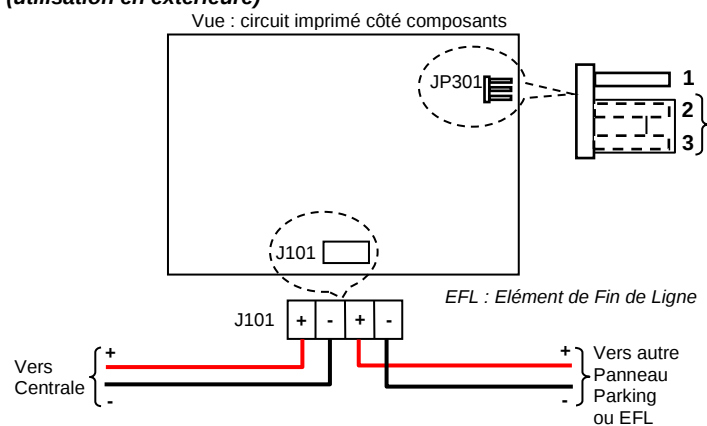

Plan de raccordement en puissance lumineuse standard (utilisation en intérieure)

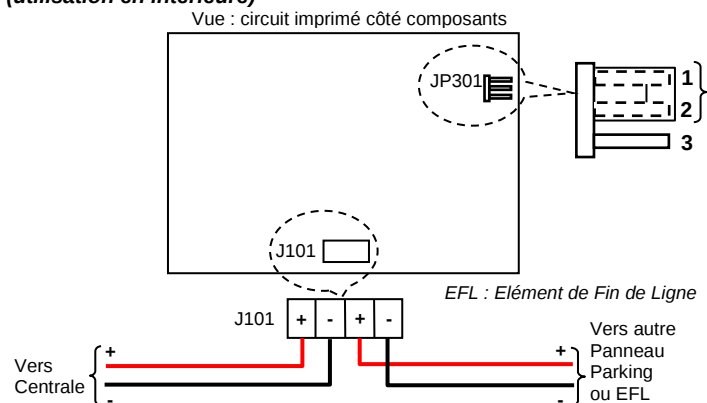

PANNEAU LUMINEUX PARKING

NOTICE D'UTILISATION PANNEAU LUMINEUX PARKING « ENTREE INTERDITE »



80 rue Gutenberg
91120 PALAISEAU
Tel : 01.69.31.09.21
Fax : 01.69.31.02.97



PANNEAU LUMINEUX PARKING

Le « Panneau Lumineux Parking » est un panneau de signalisation lumineux étanche affichant la mention « ENTREE INTERDITE » lorsqu'il est en fonctionnement. Installé aux entrées/sorties des parkings, son rôle est de signaler aux usagers l'interdiction d'accès à la zone par le biais du message clignotant rouge « ENTREE INTERDITE ».

L'affichage est assuré par des LED rouges ultra lumineuses positionnées et dimensionnées de façon à ce que la lecture du message soit possible à une distance d'environ 20mètres.

Caractéristiques fonctionnelles

Environnement :	Extérieur / Intérieur
Couleur du texte :	Rouge
Fréquence de clignotement :	Environ 0,9Herz (0,8s allumé / 0,3s éteint)
Tension d'alimentation :	16V à 58V continu
Consommation en veille :	Négligeable
Consommation en fonctionnement :	
Puissance standard	< 150mA
Puissance forte	< 500mA
Mode de surveillance :	Par inversion de polarités
Lisibilité :	> 20 mètres

Caractéristiques électromécaniques

Encombrement :	322 x 214 x 84 mm
Couleur du boîtier :	Noir RAL 9005
Couleur de la fenêtre :	Noir translucide
Matière du boîtier :	Polycarbonate
Matière de la fenêtre :	Plexiglas Setacryl 1040
Indice de protection :	IP55
Verrouillage :	Par outil (tournevis cruciforme)
Déverrouillage :	Par outil (tournevis cruciforme)
Fixation du boîtier :	Murale à l'aide de 4 trous de diamètres 6,2mm
Raccordement :	Par bornes à vis
Section de câble admissible:	De 1,5mm² à 2,5mm²

Caractéristiques climatiques

Ambiance d'utilisation :	Température : -10°C à +55°C
	Humidité relative : 90%
Ambiance de stockage :	Température : -10°C à +50°C
	Humidité relative : 85%

PANNEAU LUMINEUX PARKING

Le « Panneau Lumineux Parking » est un panneau de signalisation lumineux étanche affichant la mention « ENTREE INTERDITE » lorsqu'il est en fonctionnement. Installé aux entrées/sorties des parkings, son rôle est de signaler aux usagers l'interdiction d'accès à la zone par le biais du message clignotant rouge « ENTREE INTERDITE ».

L'affichage est assuré par des LED rouges ultra lumineuses positionnées et dimensionnées de façon à ce que la lecture du message soit possible à une distance d'environ 20mètres.

Caractéristiques fonctionnelles

Environnement :	Extérieur / Intérieur
Couleur du texte :	Rouge
Fréquence de clignotement :	Environ 0,9Herz (0,8s allumé / 0,3s éteint)
Tension d'alimentation :	16V à 58V continu
Consommation en veille :	Négligeable
Consommation en fonctionnement :	
Puissance standard	< 150mA
Puissance forte	< 500mA
Mode de surveillance :	Par inversion de polarités
Lisibilité :	> 20 mètres

Caractéristiques électromécaniques


Encombrement :	322 x 214 x 84 mm
Couleur du boîtier :	Noir RAL 9005
Couleur de la fenêtre :	Noir translucide
Matière du boîtier :	Polycarbonate
Matière de la fenêtre :	Plexiglas Setacryl 1040
Indice de protection :	IP55
Verrouillage :	Par outil (tournevis cruciforme)
Déverrouillage :	Par outil (tournevis cruciforme)
Fixation du boîtier :	Murale à l'aide de 4 trous de diamètres 6,2mm
Raccordement :	Par bornes à vis
Section de câble admissible:	De 1,5mm² à 2,5mm²

Caractéristiques climatiques

Ambiance d'utilisation :	Température : -10°C à +55°C
	Humidité relative : 90%
Ambiance de stockage :	Température : -10°C à +50°C
	Humidité relative : 85%

PANNEAU LUMINEUX PARKING

Positionnement et fixation du Panneau Lumineux Parking




Le Panneau Lumineux Parking doit être installé de telle manière qu'aucun obstacle ne gêne la visibilité du message.

Il faut installer le Panneau Lumineux Parking de façon à ce que les presse-étoupes soient orientés vers le bas. Percer les quatre trous, y mettre des chevilles (non fournies) si nécessaires et fixer le boîtier à l'aide de quatre vis de 5mm (non fournies) compatibles avec les chevilles.

Sélection puissance lumineuse

La sélection de la puissance lumineuse se fait par l'intermédiaire du cavalier JP301 présent sur le circuit imprimé.

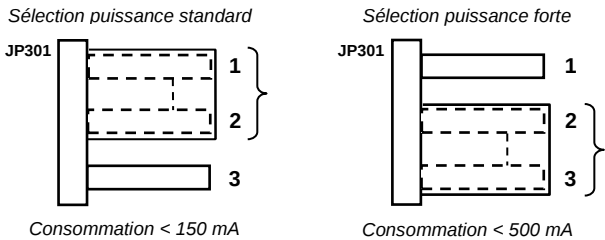


La sélection de la **puissance standard** est privilégiée pour les applications en intérieur du bâtiment ou en extérieur avec une protection des rayons directs du soleil.

La sélection de la **puissance forte** est privilégiée pour des conditions extérieures fortement éclairées.

L'intensité lumineuse permet une lecture du message à environ 20mètres. Se reporter aux notices des centrales associées pour connaître la longueur du câble et le nombre de panneaux raccordable sur une même ligne selon la puissance sélectionnée.

PANNEAU LUMINEUX PARKING

Positionnement et fixation du Panneau Lumineux Parking




Le Panneau Lumineux Parking doit être installé de telle manière qu'aucun obstacle ne gêne la visibilité du message.

Il faut installer le Panneau Lumineux Parking de façon à ce que les presse-étoupes soient orientés vers le bas. Percer les quatre trous, y mettre des chevilles (non fournies) si nécessaires et fixer le boîtier à l'aide de quatre vis de 5mm (non fournies) compatibles avec les chevilles.

Sélection puissance lumineuse

La sélection de la puissance lumineuse se fait par l'intermédiaire du cavalier JP301 présent sur le circuit imprimé.

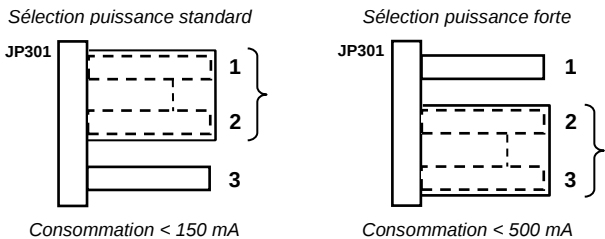

La sélection de la **puissance standard** est privilégiée pour les applications en intérieur du bâtiment ou en extérieur avec une protection des rayons directs du soleil.

La sélection de la **puissance forte** est privilégiée pour des conditions extérieures fortement éclairées.

L'intensité lumineuse permet une lecture du message à environ 20mètres. Se reporter aux notices des centrales associées pour connaître la longueur du câble et le nombre de panneaux raccordable sur une même ligne selon la puissance sélectionnée.