




23 Rte de BOUZONVILLE
BP 10809
45308 PITHIVIER
TEL : 02.38.34.54.94
FAX : 02.38.30.00.54

Boite piège à eau WRB25 WRB25 Water Retaining box

Document : NTU_WRB25
Indice : A
Date : 03/02/2010
Page : 1/2

VUE D'ENSEMBLE / MAIN VIEW

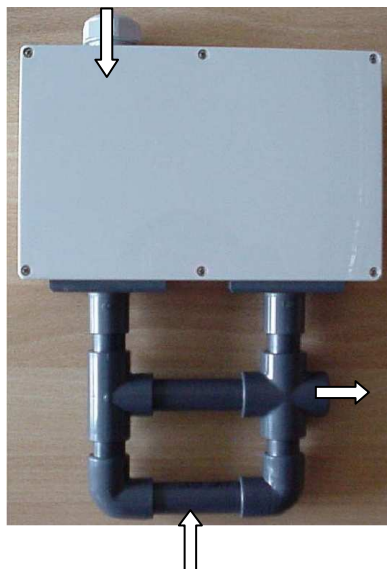

Evacuation eau / Water exist

DESCRIPTION / DESCRIPTION

A utiliser comme accessoire du détecteur de fumée par aspiration pour des environnements humides.

To be used as an accessory for the aspiration smoke detector in an environment with high humidity.

MONTAGE & INSTALLATION / ASSEMBLY & INSTALLATION

La boîte "piège à humidité" doit être installée au point le plus bas du réseau d'aspiration, comme indiqué sur la figure 1. Elle est constituée de 2 parties :

- La boîte de retenue d'eau
- 1 assemblage de tubes, incluant le trou d'évacuation de l'eau

The Water Retaining Box, Standard type is to installed at the lowest level of aspiration tube system according to figure 1 It consists of:

- *A piece Water retaining*
- *A piece aspiration tube set which includes hole for the water exit.*



Fig.1 Principle of Water Retaining
Principe du piège à eau

